SRN-1673S

16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit PoE-Switch

Hauptmerkmale:

- Bis zu 16 Kanäle bei 8 MB unterstützt
- 80 Mbps IP-Kameraaufzeichnung
- Plug & Play mit 16 PoE/PoE+-Anschlüssen
- Max. 4 HDDs, e-SATA-Speicherung unterstützt
- HDD abnehmbar (einfache Installation)
- HDMI / VGA lokaler Monitor

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

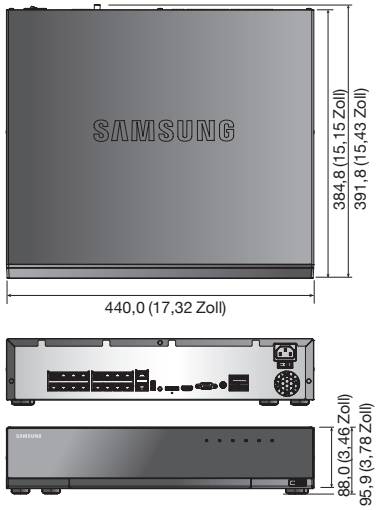

		SRN-1673S
ANZEIGE		
Video	Eingänge / Auflösung	Bis zu 16 Kanäle / CIF ~ 8 MP
	Protokolle	Samsung, ONVIF
Live	Lokale Anzeige	HDMI / VGA
	Mehrfachbildschirm	[Lokaler Monitor] 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / Auto-Sequenz, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / Auto-Sequenz
	Leistung	[Lokaler Monitor] 8 MP (20 BpS), 5 MP (30 BpS), 3 MP (50 BpS), 2 MP (150 BpS), 720p (240 BpS), D1(480 BpS) [Web] 5 MP (30 BpS), 3 MP (60 BpS), 2 MP (120 BpS), 720p (240 BpS), D1(480 BpS)
FUNKTION		
Betriebssystem	Embedded	Linux
Aufzeichnung	Komprimierung	H.264, MJPEG
	Aufzeichungsbandbreite	80 Mbps, 2MP, 16-Kanal-Kamera mit Echtzeit-Aufzeichnung
	Auflösung	CIF ~ 8 MP
	Modus	Normal, Zeitplan, Ereignis (Vor/Nach)
	Ereignisauslösung	Alarmeingang (8), Videoverlust, Kameraereignis, (Alarm ein, MD, Videoanalyse)
	Ereignisaktion	E-Mail, PTZ-Voreinstellung, Alarmausgabe, Summer, Monitorausgabe
Suchen & Wiedergabe	Wiedergabebandbreite	32 Mbps
	Leistung	Max. 3 Nutzer
	Modus	Datum & Zeit (Kalender) / Ereignisprotokollliste / Textsuche (POS)
	Simultane Wiedergabe	[Lokaler Monitor] Bis zu 16 Kanäle, [Web, CMS] bis zu 16 Kanäle
	Auflösung	CIF ~ 8 MP
	Fischaugen Entzerrung	Über Smartviewer
	Wiedergabesteuerung	Schneller/langsamer Vorlauf/Rücklauf, Einzelbildwiedergabe vorwärts/rückwärts
Speicherkapazität	Innen	4 SATA (HDD an Vorderseite, abnehmbar)
	Extern (DAS)	1 e-SATA
	Max. Kapazität	Intern 16 TB
Sicherung	Dateisicherung	BU/EXE (USB), JPG/AVI (Web, CMS)
	Funktion	Max. 16-Kanal-Wiedergabe, Datum-Zeit / Titel-Anzeige
Sensor	Eingang / Ausgang	8 / 4 (NO je 3, NO/NC je 1)
Audio	Eingang / Komprimierung	16-Kanal (Netzwerk) / G.711, G.726, AAC (16/48 kHz)
	Audiokommunikation	Zwei-Wege
NETZWERK		
Unterstützte Protokolle		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S)
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
Übertragungsbandbreite		Max. 160 Mbps
Max. Fernnutzer		Suche 3 / Live Unicast 10 / Live Multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Sicherheit		IP-Adressenfilterung, Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung, Verschlüsselung
Sprache	GUI / Web	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, Thailändisch
OS		Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP (Servicepack 2 oder höher), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.6 oder höher)
Webbrowser		Microsoft Internet Explorer (aktualisierte Ver. 8 ~10, IE 9 oder höher empfohlen) Mozilla Firefox (Ver. 19.x oder höher), Google Chrome (Ver. 26.x oder höher), Apple Safari (Ver. 6.0.3 oder höher)
Anzeigesoftware	Typ	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS Mobile Viewer
	CMS-Unterstützung	SDK / CGI (SUNAPI)
FUNKTIONEN		
Kameraeinrichtung	Registrieren	PnP-Modus, manueller Modus
	Einstellungspunkte	IP-Adresse, Profil hinzufügen bearbeiten, Bitrate, Komprimierung, GOP, Qualität, Kamera-MD-Einrichtung Kamera-Videoeinrichtung (einfache Bildschärfe, Helligkeit/Kontrast, Drehen/Spiegeln IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS)
Kamerasteuerung	PoE	Überwachung PoE-Leistungsaufnahme, An/Aussteuerung für jede PoE-Kamera Fernrückstellung für jede PoE-Kamera
Einfach Konfiguration		Einrichtungsassistent (Datum/Zeit, Netzwerk, automatische Kamerakonfiguration)
PTZ	Steuerung/Voreinstellung	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255
Smartphone	OS	Android, iOS
	Steuerung	Live (4-Kanal) / Wiedergabe (1-Kanal)
Systemsteuerung		Maus, IR-Fernbedienung, Web, SPC-2000 (Steuerungsgerät)
ANZEIGE / SCHNITTSTELLE		
Vorne	Anzeige	Netzzustand LED je 1, HDD Aktion LED je 1, Alarmzustand LED je 1 Aufzeichnungszustand LED je 1, Netzwerkaktion LED je 1, Sicherung LED je
	USB	je 2 (je 1 Vorderseite / je 1 Rückseite)
Verbindungen	HDMI / VGA	je 1 / je 1
	Audio	Ausgang je 1 (RCA, Line)
	Ethernet	RJ-45 je 16 (PoE/PoE+, 100 Mbps), RJ-45 je 2 (LAN/WAN, 1 Gbps)
	Alarm	Eingang je 8 (Klemmleiste) / Ausgang je 4 (Klemmleiste)
	Zurücksetzen	Ja, (auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Alarm-Reset)
SYSTEM		
Protokoll	Protokollliste	Max. 20000 (je Systemprotokoll, Ereignisprotokoll)
ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung / Eingangsstrom	100 ~ 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz / 6 ~ 3A
	Leistungsaufnahme	Max. 309 W (4 HDD, PoE an), 57 W (4 HDD, PoE aus)
	PoE-Budget	Max. 200 W
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 %~85 % relative Luftfeuchtigkeit
Mechanische Daten	Farbe / Material	Schwarz/Metall
	Abmessungen (BxHxT)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32 Zoll x 3,46 Zoll x 15,15 Zoll) (2 U)
	Gewicht	Circa 5,6 Kg (12,35 lb), 1TB HDD je 1 enthalten

Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.samsungsecurity.com