WISENET

SMT-3230PV

32-Zoll-PVM mit integrierter 2MP-Kamera für die öffentliche Anzeige

Vorteile

- Public View Monitore können Teil der Strategie Ihres Unternehmens zur Kriminalprävention durch Umweltgestaltung (CPTED) sein.
- Beugt Warenschwund vor, indem potenzielle Diebe live vor der Kamera gezeigt werden.
- Ideal für den Einsatz im Einzelhandel in wichtigen Bereichen wie Eingängen und Präsentationsregalen.
- Eingebaute Kamera für einfache Installation. Außer für die VESA-konforme Montage ist kein weiteres Zubehör erforderlich.
- Leistungsstarke Videoleistung und scharfe Bildqualität mit extrem geringer Lichtempfindlichkeit und Wide Dynamic Range.
- Kann für Werbung und Beschilderungen verwendet werden. Schaltet automatisch vom Slideshow-Modus auf direkte Liveansicht um, wenn Bewegung erkannt wird.
- Vollständig kompatibel mit Wisenet SSM/WAVE/NVR, Drittanbieter-VMS und externen Geräten mit Alarmeingang / -ausgang, API und ONVIF
- Größe, Farbe, Position und Blinken der Meldungen auf dem Bildschirm können angepasst werden.

SMT-3230PV	
DISPLAY	
Bildschirmgröße	32-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung (H x V)	1920 x 1080
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	4000:1
Seitenverhältnis	16:9
Sichtwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayfarben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	8ms
Videosystem	NTSC / PAL
Lebensdauer des Panels	30.000 h
Filtertyp	3D-Kammfilter / Rauschunterdrückung / Deinterlacing
Hauptmerkmale	Texteinblendung und Aufblinken von „Es wird aufgezeichnet“, Slideshow
SCHNITTSTELLE	
Display-Anschluss	1 HDMI-Eingang
Netzwerkanschluss	1 RJ-45
Reset (für Kamera)	Ja
Sprache	Englisch, Spanisch Französisch, Deutsch, Italienisch
Speicherkartensteckplatz	Micro-SD-/ SD-/ SDHC-Steckplatz (Max. 256 GB)
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	0 ~ 50° C / 40°90%, 50°50%
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20 ~ 60° C / 40°90%, 60°50%
Zertifizierungen	UL, CE, FCC
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme	12 V Gleichspannung, 5,1 A
MECHANISCHE DATEN	
Farbe / Material	Schwarz / Verzinkter Stahl
Produktabmessungen (BHT) / Gewicht	737,6 x 480,9 x 52 mm / 12,9 kg
Größe der Blende	Oben / Seite: 19,6 mm Unten: 68,5 mm
VESA-Halterung	VESA 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
KAMERA	
Bildsensor	1/2,8 Zoll 2 MP CMOS
Effektive Pixel	1945 (H) x 1097 (V) 2,13 MP
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,06 Lux (1/30 Sek., F2,5)
Brennweite (Zoomverhältnis)	4,6 mm
Wide Dynamic Range	150 dB
Videokomprimierungsformat	H.265 / H.264/ MJPEG
Programmierschnittstelle (API)	ONVIF-Profil S, G, SUNAPI (HTTP API)

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.hanwha-security.eu/de/
* Änderungen an Design und Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
* Wisenet ist ein Markenname von **Hanwha Techwin.**

© 2020 **Hanwha Techwin Co., Ltd.**

Hanwha Techwin

Hauptmerkmale

- 32-Zoll-LED mit Hintergrundbeleuchtung
- 1920 x 1080 Auflösung
- Sichtwinkel 178° / 178° (H / V)
- Reaktionszeit 8 ms
- 1 HDMI-Eingang
- Micro-SD-/ SD-/ SDHC-Steckplatz (Max. 256 GB)
  Speicherkartensteckplatz
- Die PVM-Kamera streamt auch dann weiterhin Video an einen Rekorder / ein VMS, wenn der Monitor mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird oder in den Slideshow-Modus wechselt.

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

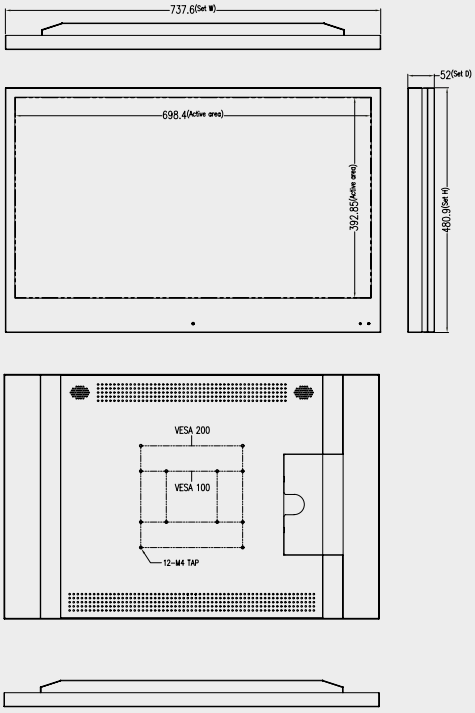

© 2020 Hanwha Techwin Co., Ltd.